

IDF-Series

Fingerprint Access & TimeAttendance System



IDF-210W



IDF-211 WFP

IDF-210W
IDF-211WFP

感應式/感應式指紋門禁考勤管制主機

Kizone
Faster, Easier and Smarter



中央系統管理



LAN



先進指紋辨識




RFID感應


- ARM 800MHz CPU; communication speed 100MB.
- IDF210內建WnCE系統，IDF211內建Android8作業系統。
- 3.5-inch 彩色觸控螢幕。
- 搭配中央管理系統(KCS)，支援中大型企業多台連線管理。
- 中央管理系統(KCS)可以自動連線設定旗下的所有指紋主機，自動讀取指紋以及打卡資料，只要在一台附屬指紋機建立指紋，可經由KCS統一收取並下載至其他分公司指紋機，不需人員在每台都建立一次。
- 中央管理系統(KCS)可將讀取回來的打卡紀錄，自動轉檔(文字檔.txt)到指定路徑，供後端軟體使用，不需人工轉檔。
- TCP/IP介面. 支援外部網路以及內部網路連線。
- 日光節約時間設定功能。
- 指紋感應 + 125KHz(EM) + Mifare 13.56MHz 卡片讀取。
- 可儲存9500枚指紋 (一人兩枚指紋IDF-211), 3萬張感應卡以及25萬筆紀錄。
- 提供乾接點可觸發外接響鈴功能。
- IDF211指紋機可以搭配IDF210感應主機，以及電梯控制器，再配合中央管理系統(KCS)做到電梯樓層管控的功能。
- 可搭配愷瑞考勤薪資管理軟體，做為員工考勤薪資計算使用。

感應讀卡格式	EM 125KHz or Mifare 13.56MHz
指紋掃描	Optical; 1:N Authentication
輸入點	2 輸入點(開門按鈕 / 門感應器)
輸出點	2 輸出點(電鎖 / 警報或響鈴)
顯示器	3.5吋 觸控式彩色螢幕
按鍵	4 組功能鍵
蜂鳴器	Buzzer
記錄筆數	250,000 筆
指紋登錄容量	9500 枚指紋(IDF-211)
卡片登錄容量	30,000 張
通訊介面	TCP/IP(Ethernet)
副讀卡機介面	Wiegand 26-bit
卡片感應距離	5~10 CM
電源輸入	DC 8V ~ 12V
消耗功率	3W(max.)
工作溫度	0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F
工作濕度	20 ~ 95%(在不凝結成水滴的狀態下)
體積	100 x 198 x 33 mm
重量	500 g(含安裝背板)

內建WEB簡易式考勤軟體 * Only for IDF210

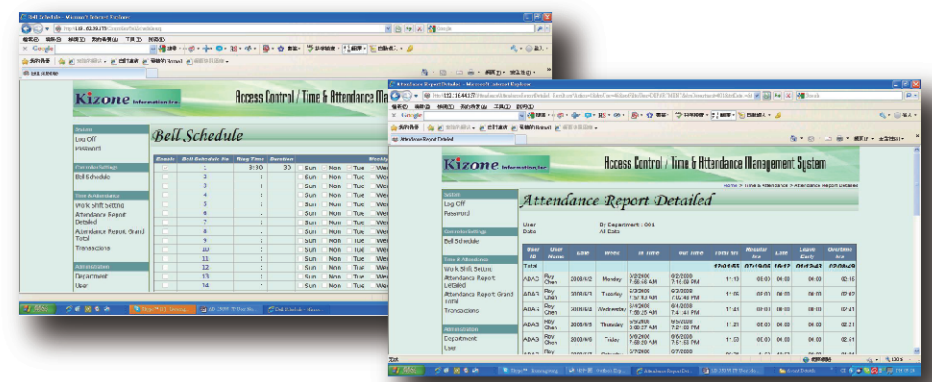

專業版KCS中央管理系統

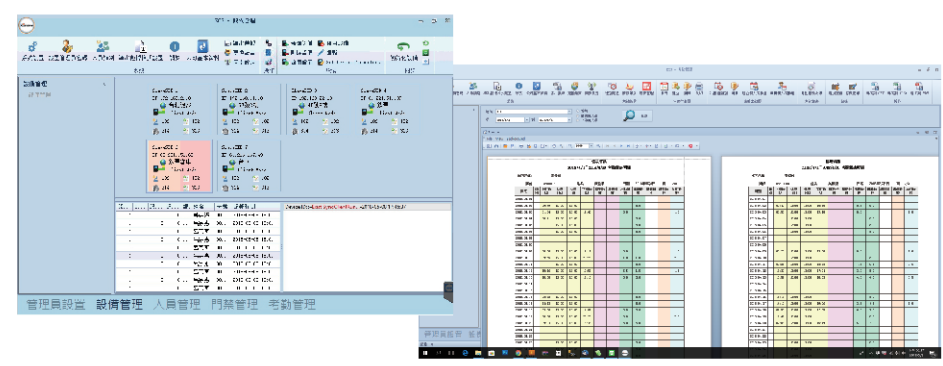

可搭配愷銳考勤薪資系統

